免费标准下载网(www.freebz.net)

中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模凸、凹模 快换圆凸模

GB 2863.3—81

Punches and dies of cold press dies
Quick change round punch

其余▽4

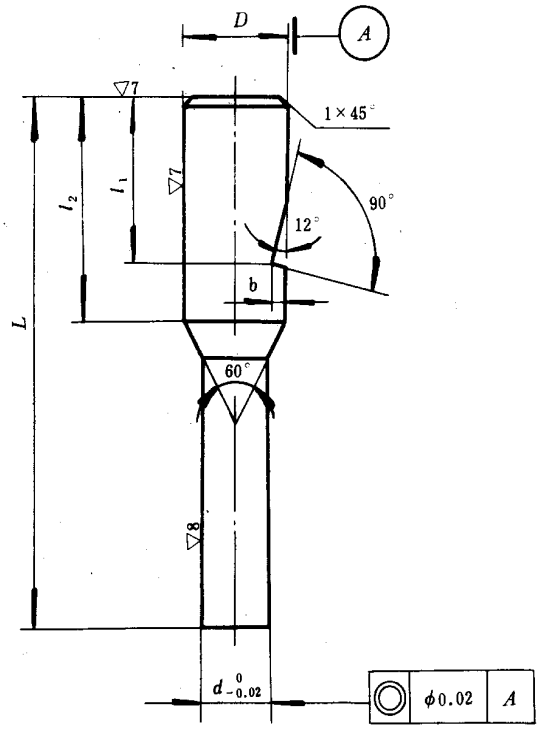

标记示例：

直径d=10.2mm、高度L=70mm的快换圆凸模：

圆凸模 10.2×70 GB 2863.3—81

mm

d	D(h6)		L	l_1	l_2	b
	基本尺寸	极限偏差				
5～9	10	$^{0}_{-0.009}$	65	18	25	1.5
>9～14	15	$^{0}_{-0.011}$	70	22	30	2
>14～19	20	$^{0}_{-0.013}$	75	26	35	2.5
>19～24	25		80	30	40	3
>24～29	30		85	35	45	4

材料：T10A GB 1298—77。

热处理：硬度HRC56～60。

技术条件：按GB 2870—81的规定。

国家标准总局1981－12－29发布 1984－01－01实施

免费标准下载网(www.freebz.net) 无需注册 即可下载