中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

GB 2861.17—81

冷冲模导向装置 可卸导柱模座安装尺寸

Guide unit of cold press dies

Mounting dimension of die holder for removable guide pillars

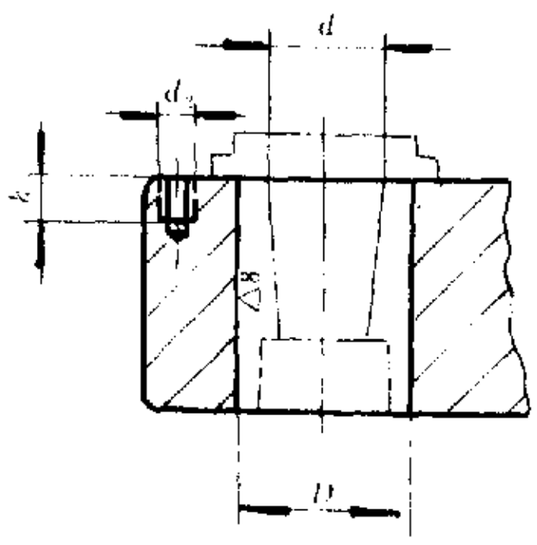

对角导柱
四导柱 模座
$d \leqslant 25$

中间导柱模座
$d \leqslant 25$

后侧导柱模座
$d \leqslant 25$

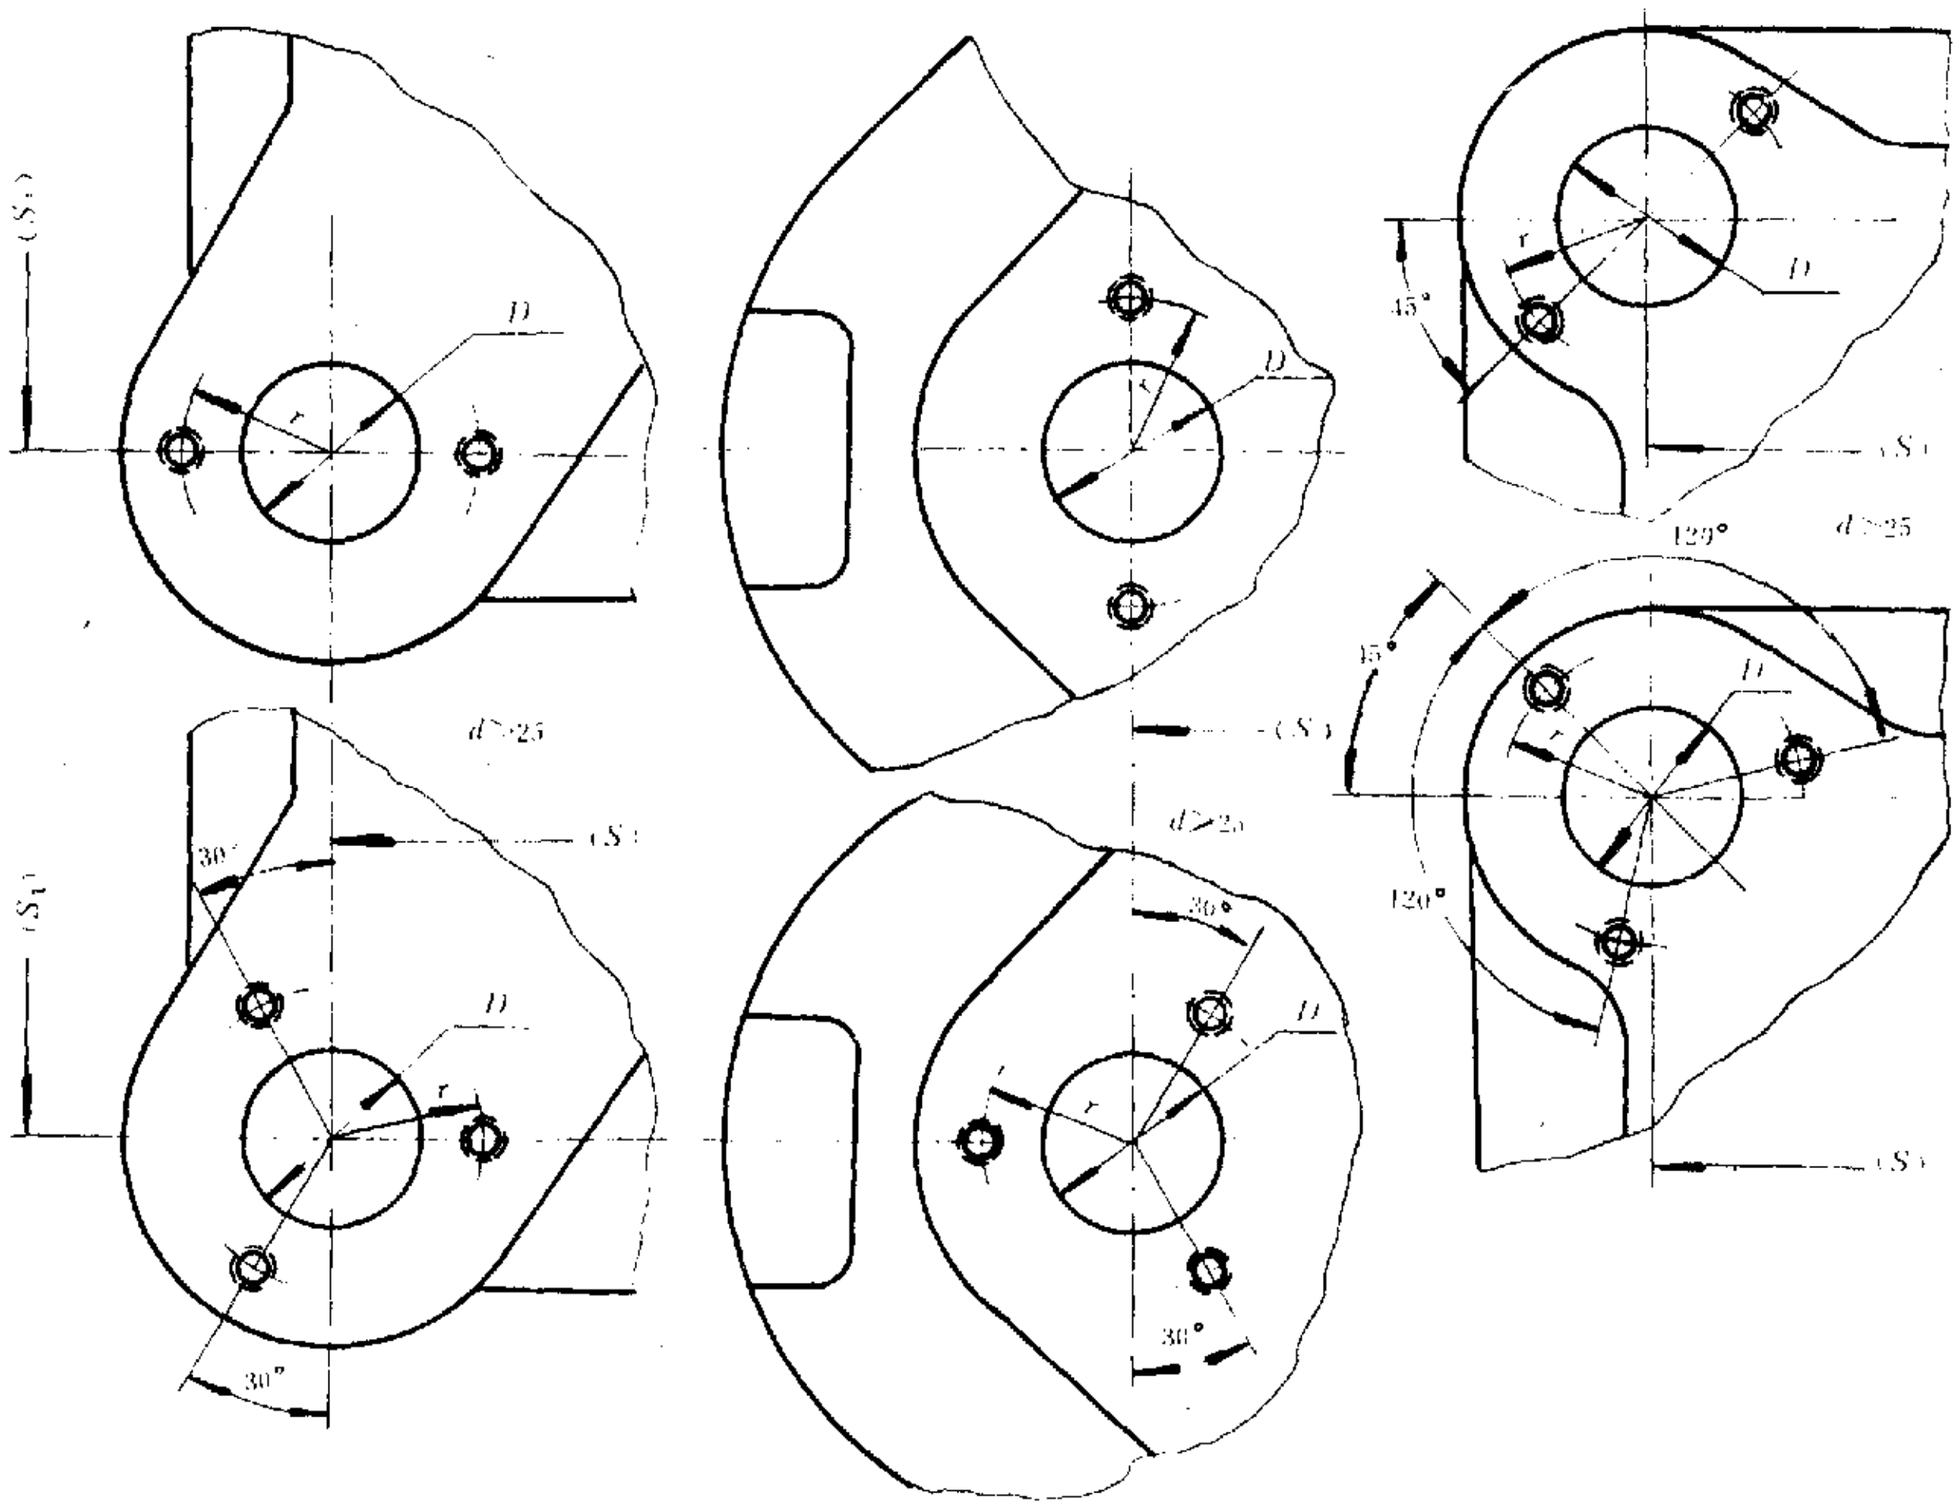

国家标准总局 1981－12－29 发布　　1984－01－01 实施

mm

导柱直径d	模座孔D（H6）		r	d_2	h
	基本尺寸	极限偏差			
16	25	$^{+0.013}_{0}$	19.5	M4	12
18	28		22	M5	14
20	32	$^{+0.016}_{0}$	24		
22	35		25.5		
25	38		28	M6	
28	42		30		
32	45		31.5		
35	50		34		
40	55	$^{+0.019}_{0}$	39.5	M8	18
45	60		42		
50	65		44.5		
55	70		48	M10	
60	76		51		