免费标准网(www.freebz.net) 标准最全面

中华人民共和国国家标准

UDC 621.961.02

冷冲模导向装置 A型小导柱

GB 2861.4—81

Guide unit of cold press dies
Small guide pillars, type A

其余▽4

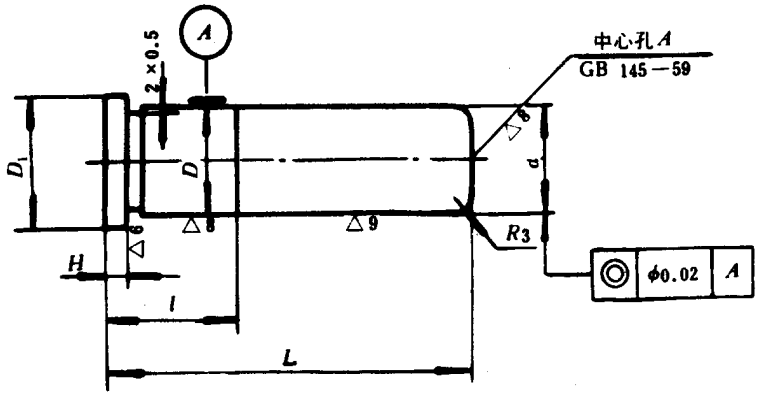

标记示例：

直径d = 14mm、长度L = 50mm的A型小导柱：

小导柱 A14×50 GB 2861.4—81

mm

d(h6)		D(m6)		D_1	L	l	H	d(h6)		D(m6)		D_1	L	l	H
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差					基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
10	0 -0.009	10	+0.015 +0.006	13	35 40 45 50	14	3	16	0 -0.011	16	+0.018 +0.007	19	50 55 60 70	20	3
12	0 -0.011	12	+0.018 +0.007	15	40 45 50 55	16	3	18		18		22	55 60 65 70	22	5
14		14		17	45 50 55 60	18		20	0 -0.013	20	+0.021 +0.008	24	60 65 70 80	25	

材料：20号钢 GB 699—65。

热处理：渗碳深度0.8～1.2 硬度HRC58～62。

技术条件：按GB 2870—81的规定。

国家标准总局1981－12－29发布 1984－01－01实施

免费标准网(www.freebz.net) 无需注册 即可下载